AKO® SICHERHEITSMATTE · SAFETY MAT

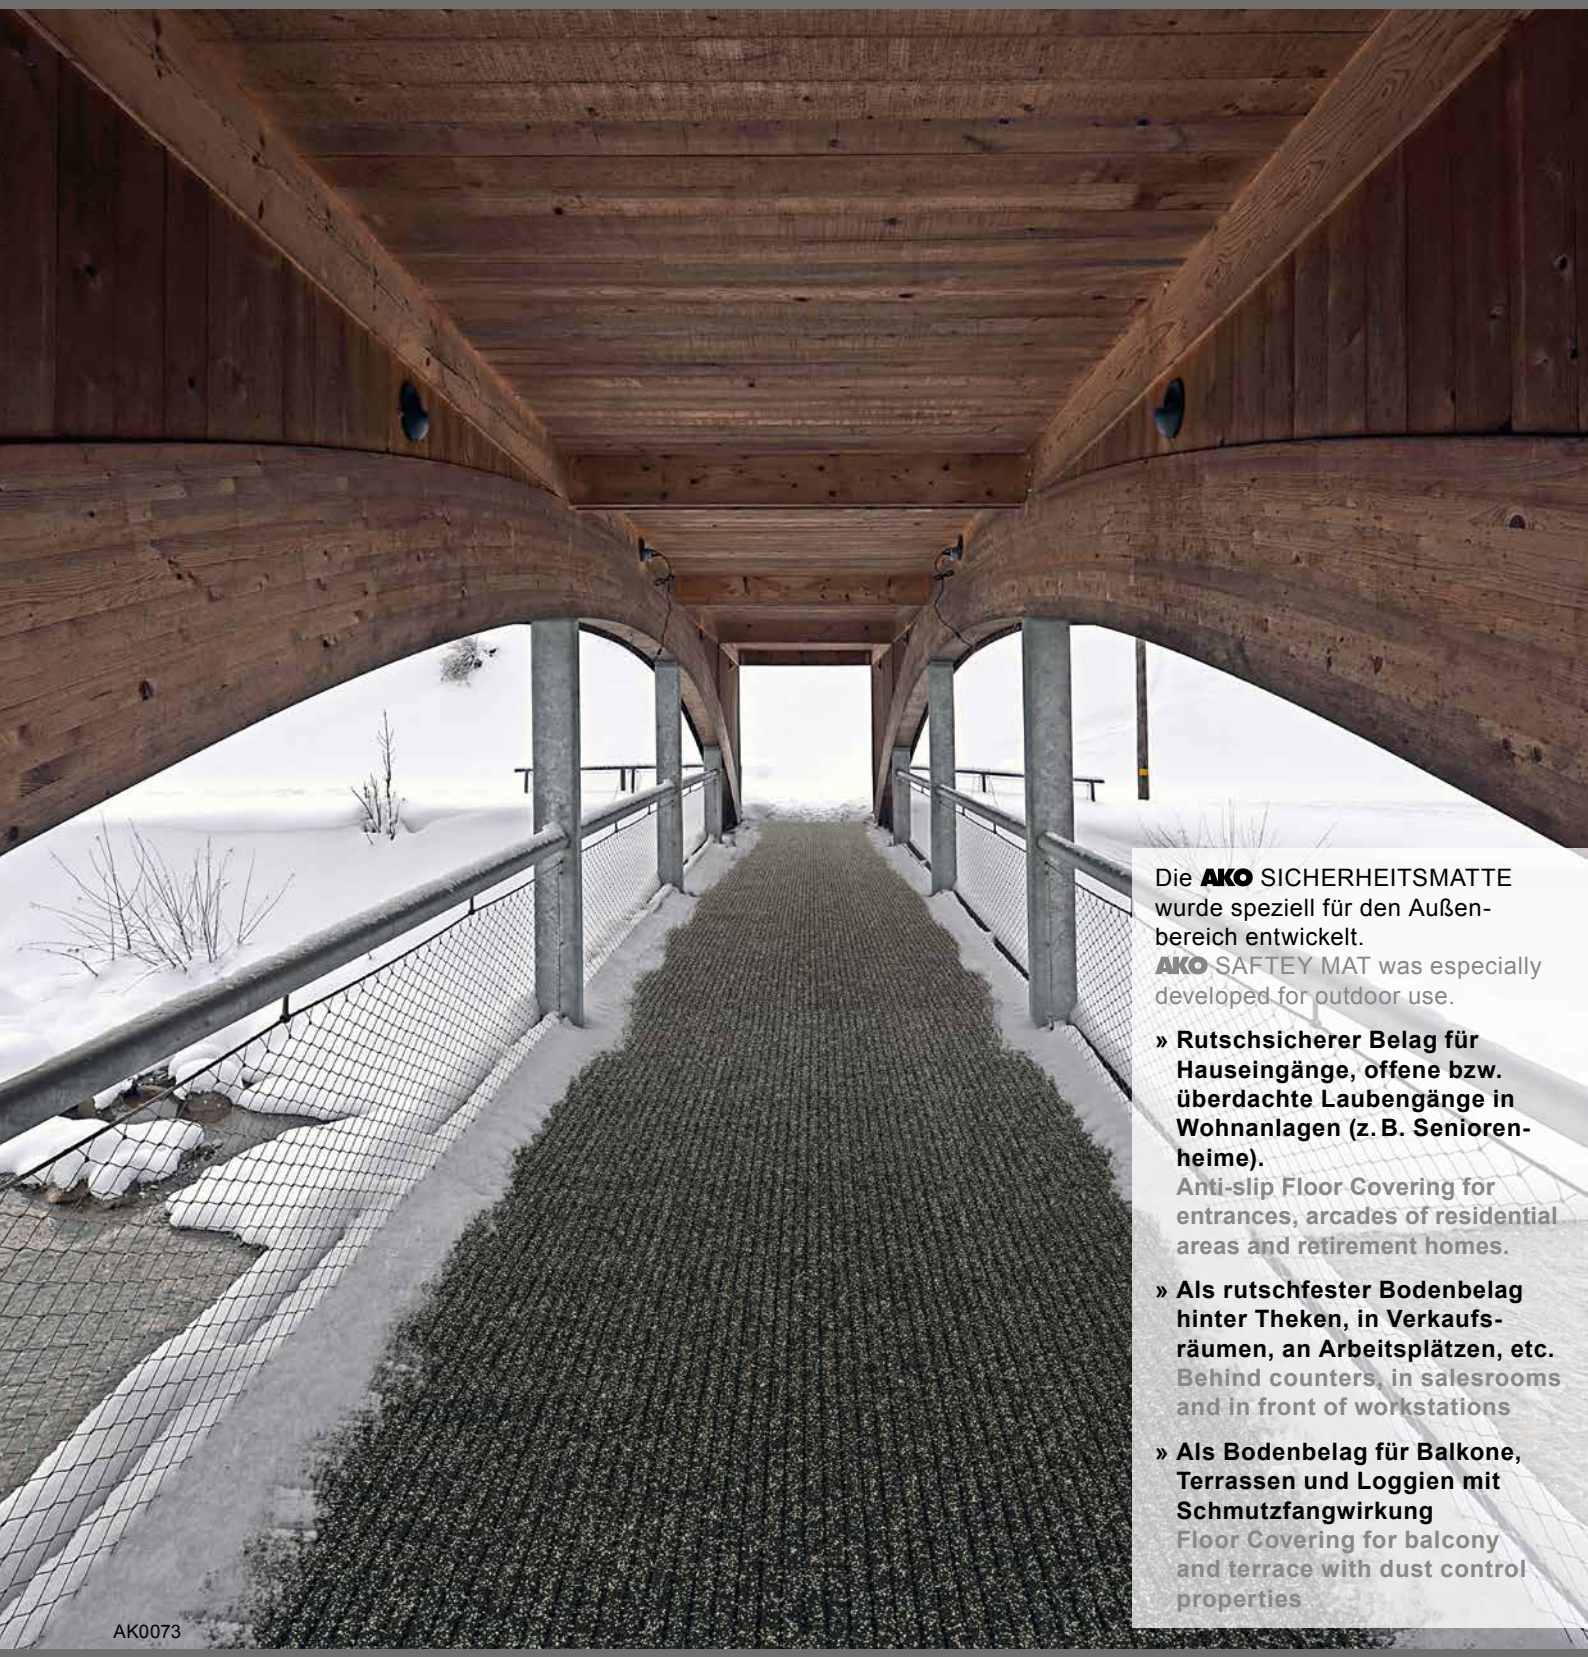

Die **AKO** SICHERHEITSMATTE wurde speziell für den Außenbereich entwickelt.
AKO SAFTEY MAT was especially developed for outdoor use.

» **Rutschsicherer Belag für Hauseingänge, offene bzw. überdachte Laubengänge in Wohnanlagen (z. B. Seniorenheime).**
Anti-slip Floor Covering for entrances, arcades of residential areas and retirement homes.

» **Als rutschfester Bodenbelag hinter Theken, in Verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.**
Behind counters, in salesrooms and in front of workstations

» **Als Bodenbelag für Balkone, Terrassen und Loggien mit Schmutzfangwirkung**
Floor Covering for balcony and terrace with dust control properties

Zu beziehen bei:
https://matten.center
Schumannstr. 12, 67269 Grünstadt,
Tel. 06359/9611906 / Fax 06359/9611907
info@matten.center

Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

SICHERHEITSMATTE	SAFETY MAT
Farben Salz & Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige **Sonderfarben** grün, blau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.	**Colours** salt & pepper, anthracite, brown, red, terra, beige **Special Colours** green, blue Colour alterations from the original sample are possible.
Rollenware Länge: 10 m Breite: 120 cm	**Rolls** Length: 10 m Width: 120 cm
Winkelstufenmatte (VE 5 Stück) 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.	**Angle Stair Mat (PU 5 pcs)** 30 (25 cm depth + 5 cm angle) x 73 cm With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.
Stufenmatten 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.	**Stair Mats** 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape – ready to install.
Matten 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm	**Mats** 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.	**Structure** PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.
Stärke ca. 6,0 – 7,0 mm	**Thickness** approx. 6.0 – 7.0 mm
Anwendung Temperaturbereich –25 °C bis +60 °C	**Temperature Resistance** –25 °C to +60 °C
Prüfzeugnisse **IFA** Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 **EMPA** Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4 **iff** Institut für Fußbodenbau: » Prüf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar)	**Certificates** **IFA** Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10 **EMPA** Swiss laboratoires for material research and testing **iff** Institute for Floor Construction: » Test report No. KO-9040-2012 Bfl -s1 (fire retardant)
VERLEGEHINWEIS Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m² sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).	**INSTRUCTION** Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.
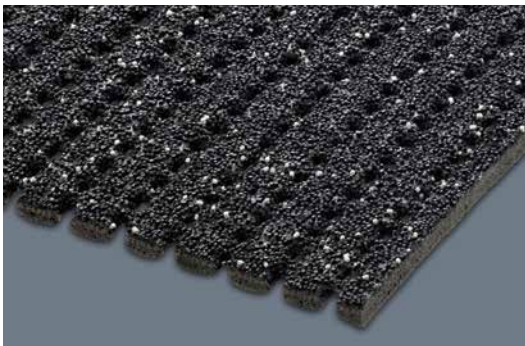
Zu beziehen bei:
https://matten.center
Schumannstr. 12, 67269 Grünstadt,
Tel. 06359/9611906 / Fax 06359/9611907
info@matten.center